


# ICOPACK

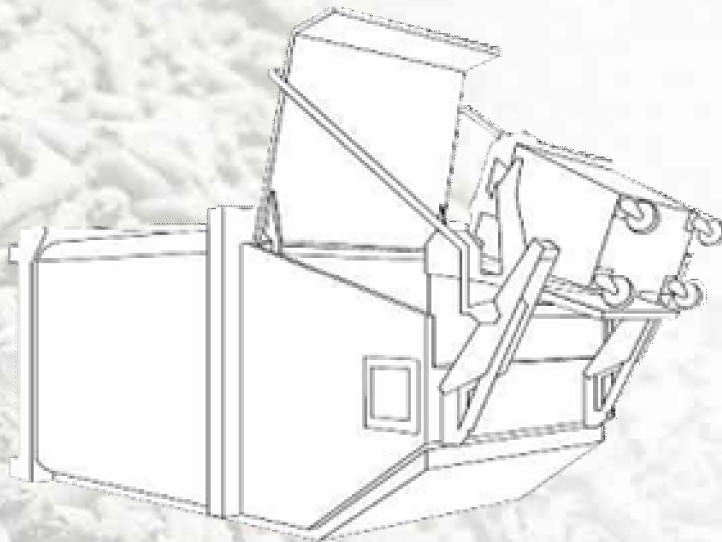

## Het aandeel ICOPACK, perskracht

### **Icopack zelfpersende containers, compact en efficiënt voor beperkte ruimtes.**

Met onze nieuwe series perscontainers spelen wij in op een steeds specifiekere behoefte aan doordachte apparatuur voor afval- en reststof opslag en beheer. De ontwikkelingen hierin staan dan ook nooit stil. De markt vraagt om afvalopslag en verwerking op maat.

Hygiëne, veiligheid en bedieningsgemak zijn hierbij vaste uitgangspunten. Verder is optimale belading en lediging van doorslaggevend belang om te komen tot efficiënt afvalbeheer. Goed afvalbeheer vergt enige ruimte en vaak is beschikbare ruimte schaars.

Beperking van de benodigde ruimte voor afvalopslag en -behandeling kan vaak worden bereikt door gebruik te maken van een perscontainer. Hiertoe brengen wij drie series zelfpersende containers op de markt. Deze installaties comprimeren het afval op veilige en

doeltreffende wijze en zijn, door een moderne industriële vormgeving, styling en kleurgebruik perfect in te passen in iedere bedrijfsmatige omgeving.

Voor gebruikers die beschikken over grover afval kan de ICOPACK-serie worden geleverd met een extra grote vulmond.

De ICOPACK-serie is de meest compacte perscontainer uit ons leveringsprogramma en vormt de oplossing voor bedrijven met beperkte hoeveelheden afval- en reststoffen. De lage gebruikskosten, geringe afmetingen, geluidsarme werking en hoge perskracht maken deze zelfpersende containers tot een ideaal hulpmiddel bij het vervolmaken van uw afvalbeheersysteem.

De installatie kan, ter bevordering van een optimale logistiek, worden uitgerust met een GSM-gestuurde volmelding.


Voor specifieke vragen over andere formaten, afwijkende vulmonden en transportsystemen neemt u contact op met één van onze medewerkers. ....

## **ICOTECH: perst informatie uit uw afval**

# ICOPACK



Inhoud	Lengte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm
6 m <sup>3</sup>	3800	2020	2080
8 m <sup>3</sup>	4000	2020	2470
10 m <sup>3</sup>	4550	2020	2470
12 m <sup>3</sup>	5100	2020	2470
15 m <sup>3</sup>	5950	2020	2470

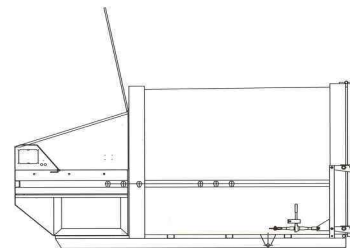

Afsluitklep over vulopening	X
Afsluitkastje voor bedieningselement	X
Noodstopchakelaar aan weerszijde op zijwand	X
Container-voor-volmelding 80%	X
Bedrijfsurenteller	X
Pendelende stalen fijnafstrijker, voor persblok	X
Pendelende papierterughoudtanden onder breekbalk	X
Drukschakelaar t.b.v persblok ingetrokken, in ruststand	X
Aggregaat uitgevoerd met temperatuur- en vlotterschakelaar	X
Afzetrollen aan de achterzijde.	X
Motorvermogen	5,5 KW
Elektrische aansluiting	400V
Perskracht	340kN/34 ton
Persstempelslag	1120 mm
Persstempelvolume	1,1 m <sup>3</sup>
Cyclustijd van het persstempel	33 seconden
Persvolume per uur	120 m <sup>3</sup>
Vervoerssysteem	N.o.t.k.
Aanrijruimte vrachtauto	Lengte + 15 meter

Perscontainer is uit te voeren met een hefkantelinstallatie voor diverse typen rolcontainers. Definitieve uitvoering en maten zijn afhankelijk van het gekozen type rolcontainer.

fotografie: Maria Heijndraai

